


丁基-甲基丙烯酸不对称硅油 SK-SACO-100

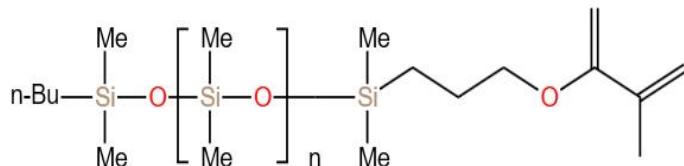

产品简介：

- 本产品是一种具有两端非对称结构的功能性硅油，其分子链一端为疏水性丁基，另一端为高反应活性的甲基丙烯酸，中间为柔性的二甲基硅氧烷链节。这种独特结构结合了疏水性、自由基聚合活性及硅氧烷链的柔顺性，尤其适用于需要光固化材料改性的场景。

技术指标：

检测项目	典型数据	检测标准/仪器
外观	无色至微黄透明液体	目测
粘度 (mPa.s/25°C)	10~250	GB/T 10247-2008
分子量 (Mn)	1000~10000	ISO 11344
挥发份 (%)	≤ 2.0	常压烘干 150°C/3H

典型应用：

- 涂料改性：与丙烯酸涂料自由基共聚，提高爽滑，疏水和抗污性能；
- 添加剂：具有拒水拒油性，可作为PFAS的替代品；
- 胶粘剂：硅氧烷链耐温性结合丙烯酸酯交联网络，长期耐受200°C环境。

包装贮运：

- SK-SACO-100按200KG铁桶包装；
- 请室温、干燥、避光保存；
- 本品非易燃易爆品，按非危险品运输；
- 自生产日期起，12个月内使用最佳，超期复检合格后方可使用。

安全与环保：

- 使用本品前，请确保佩戴相应的防护工具，具体细则请阅读产品物质安全资料；
- 使用后的包装物，请按当地固废法规处理。

提示：

- 本文件所载是我司认为可靠的资料，所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识，具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制，所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整，如有需要，可与技术部工程师联系。